



电梯无线对讲主机

UE-DJ300

产品使用手册

产品功能介绍

Product function introduction

华允物联电梯对讲主机安装之后，可以实现一键呼叫指定号码，方便快捷，通话清晰无杂音。

SIM卡保存多个号码，会按照SIM卡中号码保存顺序呼叫，若第一个号码未接通会顺延呼叫第二个，以此类推。同时支持通过拨通主机SIM卡的号码对电梯内进行回拨呼叫。

产品特点

Product features

- 一键呼叫手机号码
- 支持设置 5 组通话号码
- 4G Volte通话更清晰


包装配件

Packaging accessories

- 4G吸盘天线*1
- 电源适配器*1
- 纸质说明书*1

外观接口图

Appearance interface diagram

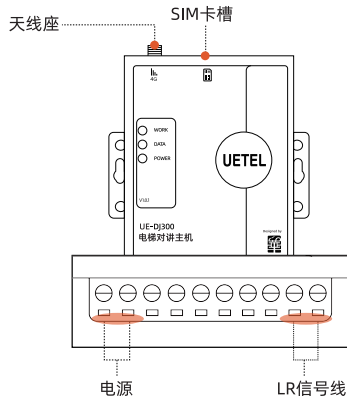

设备使用内螺内针的 4G 全频天线，将天线的 SMA头旋转到设备接口上，并确保旋紧，以免影响信号质量。

可信赖的物联网垂直行业赋能者

尊敬的客户：

感谢您选购我公司产品！在使用本产品过程中有任何困难或者产品出现故障时，请拨打公司电话或者是在微信公众平台联系我公司，我公司将竭诚为您服务。



微信公众号



淘宝店铺

山东华允物联科技有限公司

电话：0531-58255718


官网：www.huayuniot.com

地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区济南药谷
1号楼B座18楼

非常感谢选择我司产品，使用产品前请认真阅读产品说明

接线示意图

Wiring diagram

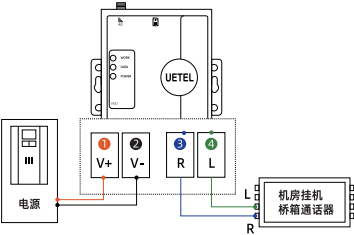

接口编号	接口名称	功能
1	V+	电源输入正极
2	V-	电源输入负极 与通话器共地
3	R	语音信号R
4	L	语音信号L

操作方法步骤

Operation methods and steps

❶ 把呼叫号码存储到Sim卡上

把呼叫号码存储到SIM卡中，最多存储 5 个号码(座机请加区号)，应急呼叫会按照 存储顺序进行拨打;若第1个号码无法拨通或者拒接则自动呼叫第2个号码，以此类推直到接通为止。

❷ 添加白名单（若为自有手机卡则请跳过此步骤）

购买华允物联的通话卡，请将以下以下两项信息提交给华允客服方便后台开通。


- a:在第一步中保存的紧急号码
b:通话卡的ICCID卡号（卡背面）

❸ 接入信号线
电源线（与话机共地）

❹ 安装4G卡、安装天线

❺ 给设备电源供电

❻ 进项呼叫测试



设备供电

Equipment power supply

设备供电范围为 9-36V，采用接线端子供电方式。
可以用 电梯应急（UPS ）电源供电或者 220V 电源适配器供电。

指示灯状态说明

Indicator status description

指示灯名称	状态说明
Power	电源指示，上电后常亮
Work	快闪：未接入基站（周期 400ms） 慢闪：已接入基站（周期 2s）
Data	常灭：待机 快闪：话机按钮按两下 每亮2秒闪一下：通话中 每灭2秒闪一下：拨号等待接听

规格参数

Specifications

电源输出	产品尺寸	产品净重
9-36V	89*64*25*mm	222.4g

产品保修条例

Product warranty regulations

一、一周内非人为因素并在下列条件下凭有效发票、收据凭条或售后服务卡包换。

1. 包装完整，没有人为损坏；
2. 发票、收据凭条或售后服务卡必须是有效的，并未被涂改；
3. 同型号调换；

二、两年以内非人为因素损坏的，凭有效发票、收据凭条或售后服务卡免费保修。

三、两年以上或无法提供正式发票、收据凭条或售后服务卡，所有配件仅收配件费用，免收其他维修费用。

售后服务卡

After-sales service card

订单号

联系电话

产品名称

售后原因